

# Refrigeradores para cadáveres





[www.delca.com.mx](http://www.delca.com.mx)  
O llámenos al teléfono:  
01 (55) 1209-0547



## Características

- Controlado por microprocesador para mantener la temperatura entre 2°C a 6°C, en temperaturas de hasta 42°C. (Configurable)
- Display de temperatura de hasta 3 dígitos en la parte frontal.
- Alarmas locales y audibles con batería auto recargable para que alarme en caso de ausencia de energía eléctrica. Alarma en los siguientes casos.
  - Temperaturas mayores a 8°C y menores a 2°C (configurable).
  - Puerta abierta por más de 1 minuto.
  - Falla de sensor de temperatura.
- Indicador de:
  - Compresor encendido.
  - Inicio del Deshiele.
  - Batería auto recargable baja.
- Estantería fabricada completamente en acero Inoxidable 304.
- Cuenta con charolas de acero Inoxidable 304 para el almacenamiento de los cadáveres, mismas que funcionan para las mesas de operación de la Necropsia.
- Sistema de correderas con salida telescópica con extensión total, silenciosas. Diseñado para cargar hasta 200 kgs por bandeja.
- Interior en Acero Inoxidable 304.
- Exterior en Acero Inoxidable.
- Marcos y jaladeras en Acero Inoxidable 304.
- Bisagras cromadas.
- Aislante térmico de poliuretano libre de CFC de 2 pulgadas (5 cms).
- Sistema de enfriamiento por difusor asegurando temperatura uniforme en la cámara.
- Condensador de acuerdo a la capacidad del equipo.
- Refrigerante ecológico libre de CFC R134a.
- Sistema de desagüe en el piso del refrigerador, con salida a válvula frontal, que se conecta al desagüe del inmueble.
- Deshiele automático.
- Puerta(s) solidas en acero Inoxidable 304.

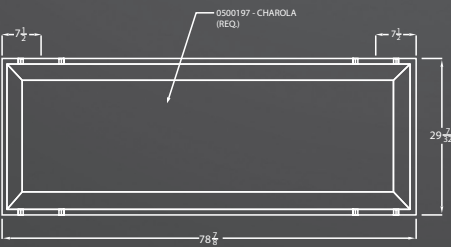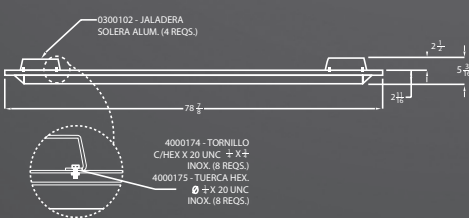

Aseguramos que el producto se almacena en las mejores condiciones sanitarias y de temperatura


- Con 6 ruedas con freno para una mejor movilidad del equipo.
- Luz LED al abrir la puerta.
- Compresor herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento.
- Alimentación eléctrica de 127 Volts a 60 Hz.

### Cumplimos con las siguientes normas

- NOM-022-ENER/SCFI-2008
- ISO 9001 con alcance a Equipos Biomédicos.
- Certificado de calibración del Graficador.
- Certificados de COFEPRIS.

### Opcionales\*

- Exterior en acero inoxidable 304
- Sistema de Rodillos en Nylamid en lugar de correderas.
- Graficador de temperatura.
- Alarma remota.
- Regulador de Voltaje.
- 5 Subpuertas para refrigerador de 5 cuerpos.
- Alarma contra falla de corriente eléctrica.
- Sistema de identificación por bandeja.
- Cerradura en las puertas con llave por duplicado.

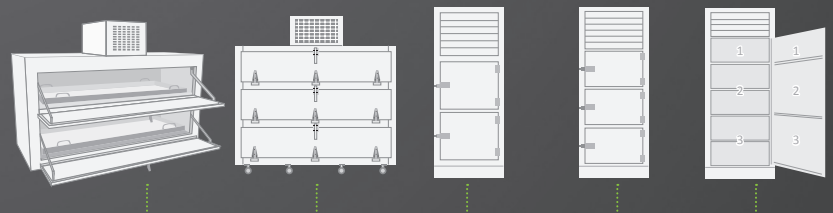

Modelo	DINC-96-2H	DINC-96-3H	DINC-96-2A	DINC-96-3A	DINC-96-5A
Capacidad	2	3	2	3	5
Bandejas	2	3	2	3	5
Salida del cuerpo	Frontal (Tipo horno de pizza)			Lateral (Tipo archivero)	
Puertas	2	3	2	3	1
Ruedas	6 Ruedas				
Compresor	1/2 HP				
Dimensiones exteriores	2.3m x 0.93m x 2.35m	2.28m x 1m x 1.61m	2.3m x 0.93m x 2.35m	2.3m x 0.930m x 2.5m	

Para mayor información visite [www.delca.com.mx](http://www.delca.com.mx)

O llámenos al teléfono 01 (55) 1209-0547