DELCA
científica

Refrigeradores para cadáveres

www.delca.com.mx
O llámenos a los teléfonos:
01 (55) 1209-0546
y 1209-0547

Características

- Controlado por microprocesador para mantener la temperatura entre 2°C a 6°C, en temperaturas de hasta 42°C. (Configurable)
- Display de temperatura de hasta 3 dígitos en la parte frontal.
- Alarmas locales y audibles con batería auto recargable para que alarme en caso de ausencia de energía eléctrica. Alarma en los siguientes casos.
    - Temperaturas mayores a 8°C y menores a 2°C (configurable).
    - Puerta abierta por más de 1 minuto.
    - Falla de sensor de temperatura.
- Indicador de:
    - Compresor encendido.
    - Inicio del Deshiele.
    - Batería auto recargable baja.
- Estantería fabricada completamente en acero Inoxidable 304.
- Cuenta con charolas de acero Inoxidable 304 para el almacenamiento de los cadáveres, mismas que funcionan para las mesas de operación de la Necropsia.
- Sistema de correderas con salida telescópica con extensión total, silenciosas. Diseñado para cargar hasta 200 kgs por bandeja.
- Interior en Acero Inoxidable 304.
- Exterior en Acero Inoxidable.
- Marcos y jaladeras en Acero Inoxidable 304.
- Bisagras cromadas.
- Aislante térmico de poliuretano libre de CFC de 2 pulgadas (5 cms).
- Sistema de enfriamiento por difusor asegurando temperatura uniforme en la cámara.
- Condensador de acuerdo a la capacidad del equipo.
- Refrigerante ecológico libre de CFC R134a.
- Sistema de desagüe en el piso del refrigerador, con szalida a válvula frontal, que se conecta al desagüe del inmueble.
- Deshiele automático.
- Puerta(s) solidas en acero Inoxidable 304.

- Con 6 ruedas con freno para una mejor movilidad del equipo.
- Luz LED al abrir la puerta.
- Compresor herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento.
- Alimentación eléctrica de 127 Volts a 60 Hz.

Cumplimos con las siguientes normas

- NOM-022-ENER/SCFI-2008
- ISO 9001 con alcance a Equipos Biomédicos.
- Certificado de calibración del Graficador.
- Certificados de COFEPRIS.

Opcionales*

- Exterior en acero inoxidable 304
- Sistema de Rodillos en Nylamid en lugar de correderas.
- Graficador de temperatura.
- Alarma remota.
- Regulador de Voltaje.
- 5 Subpuertas para refrigerador de 5 cuerpos.
- Alarma contra falla de corriente eléctrica.
- Sistema de identificación por bandeja.
- Cerradura en las puertas con llave por duplicado.

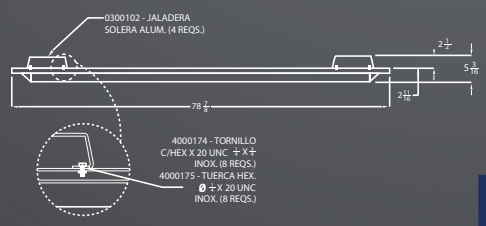

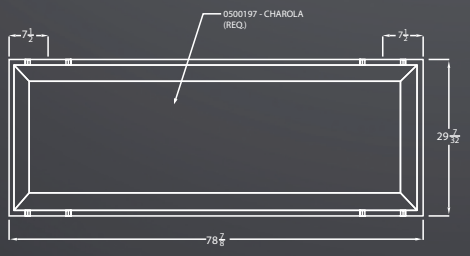

Modelo	VPC-650 MH-2P	VPC-650 MH-3P	VPC-650 MA-2P	VPC-650 MA-3P	VPC-650 MA-5P
Capacidad	2	3	2	3	5
Bandejas	2	3	2	3	5
Salida del cuerpo	Lateral (Salida por costado)		Frontal (Salida por los pies)		
Puertas	2	3	2	3	1
Ruedas	6 Ruedas				
Compresor	1/2 HP				
Dimensiones exteriores	2.29m x 0.93m x 2.18m	2.29m x 0.93m x 2.18m	2.4m x 0.93m x 2.31m	2.4m x 0.93m x 2.31m	2.4m x 0.93m x 2.54m

DELCA científica

Para mayor información visite www.delca.com.mx
O llámenos a los teléfonos 01 (55) 1209-0546 y 1209-0547